



Villalba

3 chambres 88.82m² garage



3 chambres



88.82m²



garage 15m²



Utiliser notre configurateur
et réalisez vous-même votre devis
de construction de maison individuelle
en 2 minutes top chrono !



www.logisbox.fr

 **09 66 96 54 48**

Villalba

3 chambres 88.82m² garage



Utiliser notre configurateur
et réalisez vous-même votre devis
de construction de maison individuelle
en 2 minutes top chrono !



www.logisbox.fr

 **09 66 96 54 48**

Villalba

3 chambres 88.82m² garage

RDC	
Salon / Séjour	33.24
Cuisine	8.85
Chambre 1	12.26
Chambre 2	9.9
Chambre 3	10.03
Salle de bains	5.28
Dégagement	2.91
Cellier	4.61
WC	1.74
Surface Totale	88.82
Garage	15
Porche	5.42
Cellier	4.61



Utiliser notre configurateur
et réalisez vous-même votre devis
de construction de maison individuelle
en 2 minutes top chrono !



www.logisbox.fr



OUVRAGES ET
FOURNITURES
COMPRIS
DANS LES PRESTATIONS
des différents devis

1	TERRASSEMENT	
1.1	IMPLANTATION ET INSTALLATION DE CHANTIER	
	Le terrain est considéré horizontal. il ne comporte aucune plantation. ni vieille construction et peut justifier d'un taux de résistance normal. Les ouvrages seront réalisés avec le concours de l'entrepreneur de maçonnerie. L'implantation sera conforme au plan de masse joint au dossier (Le client est tenu de fournir à l'entrepreneur la photocopie du PC et les documents techniques liés à l'implantation fourni dans son dossier Logisbox.). Le panneau de chantier sera maintenu en place par le client pendant la durée des travaux.	X
1.2	TERRASSEMENTS GENERAUX	
	TERRE VÉGÉTALE Décapage de la terre végétale sur l'emprise de la construction. la terre sera stockée sur la parcelle concernée (Non compris évacuation).	X
1.3	TERRASSEMENTS DES FONDATIONS	
	TERRASSEMENT DES FOUILLES Fouilles en rigoles pour semelles de fondations largeur 40 cm et profondeur 80 cm selon prescription si PPR. La terre sera stockée sur la parcelle concernée.	X
2	MAÇONNERIE	
2.1	CONSTRUCTIONS PARASISMIQUES	
	Normes Parasismiques Zone 2 Normes de construction répondant aux exigences parasismiques zone de sismicité modérée 2.	X
2.2	BETON DE FONDATION	
	BÉTON DE FONDATIONS Semelles filantes en béton armé. BPS C20/25 XC1 D22 d'une largeur de 40 cm et de 60 cm de hauteur. béton coulé en direct sans coffrage.	X
2.3	MAÇONNERIE - DALLAGES - PLANCHERS - ETANCHEITE	
	SOUBASSEMENT RADIER TERRASSE Agglos 20/20/50 hourdés au mortier de ciment du dessus de la semelle à la sous-face de la dalle. 1 rang. terrain considéré plat.	X

OUVRAGES ET
FOURNITURES
COMPRIS
DANS LES PRESTATIONS
des différents devis

DALLE B.A. Terrasse

Dalle brute tirée à la règle en béton armé d'une épaisseur moyenne de 12 cm classe de résistance C 25 30. classe d'exposition XC 1 et diamètre D 14 coulé en direct sur hériçson de pierre sèche. compris film polyane de 15 microns et treillis soudé. L'épaisseur du hériçson est généralement de 20 cms.

X

SOUBASSEMENT VIDE SANITAIRE HABITATION

Agglos 20/20/50 hourdés au mortier de ciment du dessus de la semelle à la sous-face de la dalle. Hauteur fonction 0.4 m (2 rangs). terrain considéré plat. Application d'un enduit de mortier hydrofuge pour étanchéité en périphérie du vide sanitaire. Vide Sanitaire non accessible

X

SOUBASSEMENT VIDE SANITAIRE GARAGE

Agglos 20/20/50 hourdés au mortier de ciment du dessus de la semelle à la sous-face de la dalle. Hauteur fonction 0.4 m (2 rangs). terrain considéré plat. Application d'un enduit de mortier hydrofuge pour étanchéité en périphérie du vide sanitaire. Vide Sanitaire non accessible

X

SOUBASSEMENT VIDE SANITAIRE REFEND

Agglos 20/20/50 hourdés au mortier de ciment du dessus de la semelle à la sous-face de la dalle. Hauteur fonction 0.4 m (2 rangs). terrain considéré plat. Application d'un enduit de mortier hydrofuge pour étanchéité en périphérie du vide sanitaire. Vide Sanitaire non accessible

X

POTEAUX RAIDISSEURS SOUBASSEMENT Vide Sanitaire

Poteaux raidisseurs soubassement (> 40 cm). en BA dosé à 350 kg/m3 coulé dans éléments d'angles.

X

PLANCHER HOURDIS NON ISOLÉ POUR ANNEXES (Garage. terrasses....)

Plancher hourdis béton ou similaire constitué de poutrelles précontraintes. d'entrevous béton et dalle de compression d'une épaisseur moyenne sur l'entrevous de 4 cm en béton armé dosé à 350 Kg/m3 et treillis soudé. Section et portée selon note de calcul du fabricant.

X

PLANCHER HOURDIS UP 23 REZ de CHAUSSÉE

Plancher hourdis type **UP23** SEAC GUIRAUD Frères ou similaire constitué de poutrelles précontraintes. d'entrevous polystyrène à languettes et dalle de compression d'une épaisseur moyenne de 5 cm en béton armé dosé à 350 Kg/m3 et treillis soudé. Section et portée selon note de calcul du fabricant.

X

VENTILATION DU VIDE SANITAIRE

Grilles de ventilations en PVC pour vide sanitaire.

X

OUVRAGES ET
FOURNITURES
COMPRIS
DANS LES PRESTATIONS
des différents devis

	<p>MAÇONNERIE EN BRIQUES ou AGGLOS (selon région) Maçonnerie en briques de terre cuite à coller de type CALIBRIC de chez TERREAL ou similaire. posées à la colle pour murs périphériques. murs de refend et selon plan. murs pignons. (Nota : certaines régions construisent traditionnellement en agglos (dont dép. 86)). Bouchage des tableaux d'ouvertures au mortier de ciment.</p> <p>LINTEAUX DROITS Linteaux en béton armé dosé à 350 Kg/m3 coulés dans briques de coffrage.</p> <p>CHAINAGE HORIZONTAL B.A. Chainage horizontal en béton armé dosé à 350 kg/m3 coulé dans briques de coffrage spéciales.</p> <p>APPUIS (Tablette) BETON / TEINTE : Gris Appuis (Tablette) béton de teinte Gris à rejingots et larmiers assisés sur lit de mortier. montage avec appuis encastré selon DTU 20.1.</p> <p>SEUILS Béton / TEINTE : Gris Seuils Béton de teinte Gris à rejingots et larmiers assisés sur lit de mortier. Montage selon DTU 20.1/36.5</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
2.4	<p>COFFRES DE VOLET ROULANT</p> <p>COFFRES DE VOLET ROULANT Coffres en terre cuite 28*30 de marque TERREAL ou similaire incorporés dans la maçonnerie.</p>	<p>6</p>
4	<p>CHARPENTE-COUVERTURE</p>	
4.1	<p>CHARPENTE</p> <p>CHARPENTE INDUSTRIELLE Fourniture et pose de charpente industrielle par fermettes en sapin du Nord. type Queue de Vache. assemblage par plaque de connexion. Tous les bois seront traités au fongicide. insecticide. agréés CTB. Espacement maxi entre fermettes de 0.60 m. y compris liteaux section 0.04 x 0.03. Débords de toit de 30 cm pour bas de pente . pente de toiture prévue : 35 %. ensemble suivant plans des façades.</p> <p>Nota : Débord sur pignons de 30 cm</p>	<p>X</p> <p>X</p>
4.3	<p>COUVERTURE</p>	

OUVRAGES ET
FOURNITURES
COMPRIS
DANS LES PRESTATIONS
des différents devis

	<p>COUVERTURE Couverture en tuiles de terre cuite de type double canal DC 12. norme AFNOR NF P 31.301 de marque TERREAL ou similaire. teinte au choix. nombre de tuiles au m² : 12 . Mise en oeuvre sur liteaux conforme à la norme européenne EN 1304 NF P 31.202 du DTU 40.21. Faites. rives et arêtières scellés à sec.</p> <p>TUILES A DOUILLES Fourniture et pose de tuiles à douilles pour l'évacuation des airs viciés de la hotte de cuisine (raccordement non prévu) et de la V.M.C. Couleur assortie à la couverture.</p>	<p>X</p> <p>3</p>
4.4	<p>PLANCHES DE RIVES ET LAMBRIS</p> <p>PLANCHES DE RIVES P.V.C (Blanc) Fourniture et pose de planches de rives P.V.C de couleur blanche. Emplacement en périphérie de la construction. Planches de rives de marque MEP. NICOLL ou similaire www.mep-avantoit.com www.belriv-nicoll.com</p> <p>LAMBRIS P.V.C DEBORD DE TOIT (Blanc) Fourniture et pose de lambris P.V.C blanc de marque MEP. NICOLL ou similaire. posés sous chevrons en débord de toit. Emplacement selon plan.</p> <p>LAMBRIS P.VC BLANC POUR ANNEXES (Abri. terrasses....) Fourniture et pose de lambris P.V.C blanc de marque MEP. NICOLL ou similaire. pour annexes (terrasse couverte. abri couvert. etc...). Emplacement selon plan.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
4.6	<p>DIVERS</p> <p>LIT DE NOUE Façon de lit de noue en voliges traitées.</p>	<p>X</p>
5	<p>RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES</p>	
5.1	<p>GOUTTIÈRES ALUMINIUM</p> <p>GOUTTIÈRES ALU Gouttière en dalle d'aluminium préformée sur le chantier. finition laquée. couleur Blanc. développement 300 mm. Angle selon plan.</p> <p>TUYAUX DE DESCENTES ALU Tuyaux de descente des eaux pluviales en aluminium de section rectangulaire 60/80. couleur Blanc. compris coudes. Nombre de descentes ci-contre.</p>	<p>X</p> <p>5</p>
5.4	<p>ETANCHÉITÉ</p>	

OUVRAGES ET
FOURNITURES
COMPRIS
DANS LES PRESTATIONS
des différents devis

	<p>NOUES Noue d'étanchéité en métal zingué ou bande de noue type Adensis KLOBER pour récupération des eaux pluviales. l'ensemble selon plan.</p>	X
6	<p>MENUISERIES</p>	
6.1	<p>MENUISERIES EXTÉRIEURES</p> <p>MENUISERIES P.V.C Fourniture et pose de menuiseries extérieures en P.V.C . avec renforts en acier galvanisé. étanchéité renforcée A3E3V2. grand vitrage. double vitrage 4/16G/4ITR ou 4/20G/4 ITR (isolation thermique renforcée) Warm edge et gaz Argon sous agrément CEKAL. acotherm: AC1. coefficient thermique : TH7. verre dépoli pour salle de bains et WC (Dans le cas où une menuiserie est présente dans ces pièces). entrées d'air sur toutes les menuiseries sauf cuisine. WC. bains et cellier ;<u>Oscillo-battant en option (non compris de base)</u></p> <p>Dimensions des menuiseries :</p> <p><u>Salon / Séjour</u> Porte Fenêtre 120/215 (Tapée: 140) (Blanc)</p> <p><u>Chambre 1</u> Porte Fenêtre 120/215 (Tapée: 140) (Blanc)</p> <p><u>Salle de bains</u> Chassis 80/95 (Tapée: 140) (Blanc)</p> <p><u>Cuisine</u> Fenêtre 120/105 (Tapée: 140) (Blanc)</p> <p><u>Chambre 2</u> Fenêtre 120/125 (Tapée: 140) (Blanc)</p> <p><u>Chambre 3</u> Fenêtre 120/125 (Tapée: 140) (Blanc)</p> <p>MENUISERIES ALUMINIUM (Thermolaquage) Baies extérieures en aluminium à rupture de pont thermique ouvrant et dormant. thermolaquage compris double vitrage 4/16G/4ITR et warm edge sur l'ensemble des menuiseries ; <u>Oscillo-battant (sur ouvertures battantes) en option (non compris de base)</u></p>	6

OUVRAGES ET
FOURNITURES
COMPRIS
DANS LES PRESTATIONS
des différents devis

	Volets roulants radio pour pilotage de volets roulants y compris télécommande générale pour gestion centralisée (conforme RE2020) ; Non compris Box pour gestion à distance (peut être achetée ultérieurement)	6
6.6	MENUISERIES INTÉRIEURES	
	BLOCS PORTES ISOPLANES Blocs portes isoplanes avec cadre médium fini blanc. compris poignée ton argent. Sens d'ouverture selon plan. Dimension 83/204	7
	BLOCS PORTES ISOLANTES ISOPLANES Bloc porte isolante isoplane assortie aux blocs portes intérieurs. avec âme isolante raidisseur + seuil + Cadre médium fini blanc. compris poignée ton argent. Etanchéité par joint périphérique. Dimension 83/204	1
7	PLÂTRERIE ISOLATION	
7.1	PLÂTRERIE SÈCHE	
	PLAFOND HABITATION Plafonds horizontaux en plaque de plâtre de 13 mm d'épaisseur vissée sur rails métalliques. y compris suspentes fixées à la charpente. Joints traités selon norme DTU. Hauteur sous plafond Habitation : 2.5 m (Habitation : 97.84 m²) (Non compris : garage).	X
	DOUBLAGE DEMI STIL 120+10 (Isolant : Actis) Doublage demi-stil 120+10 + Isolant ACTIS 105mm (R=4.00). compris polyane de protection et plus-value pour scotch de fixation	Habitation
	Non compris : ISOLATION GARAGE	X
	CLOISONS PLACOSTIL 72 ISOLÉ Placostil de 7 cm composé de 2 plaques de BA13 + laine de verre et jointoiement. Montants tous les 60 cm.	Habitation
	CLOISONS PLACOSTIL 140 ISOLÉ Placostil de 14 cm composé montants 125mm. de 2 plaques de BA 13 dont plaque hydrofuge côté garage + Actis Hybris 105mm + lame d'air (R=3.75). et jointoiement.	Garage
	CLOISON HYDROFUGE (salle de bains) Face intérieure des cloisons de distribution et de doublage de la salle de bains constituée par une paroi en plaque de plâtre hydrofuge. Joints traités selon norme DTU.	X
	BAGUETTES D'ANGLE Baguettes métalliques en protection des angles saillants (cloisons. poteaux. poutres).	X
	TRAPPE DE VISITE Trappe d'accès aux combles en bois positionnée en partie habitable.	X

OUVRAGES ET
FOURNITURES
COMPRIS
DANS LES PRESTATIONS
des différents devis


7.2	ISOLATION DES COMBLES PERDUS	
	ISOLATION PLAFOND Isolation du plafond en laine de verre soufflée. Résistance thermique (m².K/W) R = 7. Non compris garage	X
8	SANITAIRES	
8.1	PLOMBERIE	
	ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS SANITAIRES Alimentations sur platine eau chaude/eau froide des différents postes sanitaires en tuyaux PER sous gaine de section appropriée. Les WC sont alimentés uniquement sur platine eau froide. Les évacuations seront en tuyaux PVC de section appropriée suivant les éléments. passant sous dalle ou dans le vide sanitaire.	X
	BRANCHEMENT MACHINE A LAVER Branchement de machine à laver y compris évacuation des eaux usées. robinet de coupure.	2
	ROBINET DE PUISAGE Robinet de puisage à positionner au choix dans le garage ou à l'extérieur. y compris purge.	1
8.2	FOURNITURE DES SANITAIRES	
	CUVETTE DE WC Pack WC complet. compris cuvette. 1 réservoir. système à poussoir. abattant. (Modèle et marque selon fournisseur local)	1
	MEUBLE SOUS EVIER CUISINE Meuble sous évier 120 cm - 2 portes. Compris évier inox à poser. mitigeur. (Modèle et marque selon fournisseur local)	1
8.3	EQUIPEMENTS SALLE DE BAIN	
	MEUBLE SIMPLE VASQUE Meuble simple vasque 70cm. compris plan de vasque. applique et miroir. (Modèle et marque selon fournisseur local)	1
	BAIGNOIRE Baignoire 170/70. compris mitigeur baignoire. vidange et colonnette (Modèle et marque selon fournisseur local)	1
8.4	POSE ÉLÉMENTS SANITAIRES/SALLES DE BAIN	

OUVRAGES ET
FOURNITURES
COMPRIS
DANS LES PRESTATIONS
des différents devis

	POSE DES ELEMENTS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS DE SALLE DE BAINS Pose et raccordement aux platines par le plombier des éléments sanitaires et équipement de salle de bains.	X
9	ELECTRICITÉ	
9.1	ELECTRICITÉ	
	Salon / Séjour PC 10/16 A + T (Étanche) 8 Télérupteur 3 points (Étanche) 1 Foyer lumineux va et vient (Étanche) 1 Prise télévision (Étanche) 2 Prise téléphone (Étanche) 1 Cuisine PC 10/16 A + T (Étanche) 6 PC 20 A + T (Étanche) 3 PC 32 A + T (Étanche) 1 Foyer lumineux simple allumage en plafond (Étanche) 1 Foyer lumineux va et vient (Étanche) 1 Chambre. bureau. divers PC 10/16 A + T (Étanche) 9 Foyer lumineux en plafond va et vient (Étanche) 3 Prise téléphone (Étanche) 3 Salle de bain. salle d'eau PC 10/16 A + T (Étanche) 1 Foyer lumineux simple allumage (Étanche) 2 W.C. Foyer lumineux simple allumage (Étanche) 1 Dégagement PC 10/16 A + T (Étanche) 1 Télérupteur 3 points (Étanche) 1 Cellier. buanderie PC 10/16 A + T (Étanche) 3 Foyer lumineux simple allumage (Étanche) 1 Garage PC 10/16 A + T 2 Foyer lumineux va et vient 1 Terrasse. porche. extérieur Foyer lumineux simple allumage (Étanche) 2 ELECTRICITE COMMUNE Foyer lumineux simple allumage en COMBLES (Étanche) 1 Carillon deux tons 1	

OUVRAGES ET
FOURNITURES
COMPRIS
DANS LES PRESTATIONS
des différents devis

	<p>Liaison équipotentielle</p> <p>Prise de terre</p> <p>Tableau pour disjoncteurs divisionnaires</p> <p>Disjoncteur différentiel 30 mA inférieur à 100 m² habitables. 2 x 40 A AC + 1 x 40 A A</p> <p>Alimentation Chaudière. PAC. divers (Étanche)</p> <p>Coffret de Communication</p> <p>Alimentation pour volets roulants électriques (Étanche)</p> <p>Consuel</p> <p>Fourniture et pose d'un groupe V.M.C Hygroréglable de type B. marque et modèle selon étude thermique et plan dimensionnement VMC y compris bouches d'extraction en diamètre 80 et 125 VMC 4 sorties</p> <p>Alimentation Pompe à chaleur</p> <p>Alimentation 32A pour unité intérieure câble 3G6 carré</p> <p>Alimentation 25A 3G4carré pour unité extérieure courbe D</p> <p>Câble interconnexion (4 x 2.5) unité intérieure =>extérieure</p> <p>Alimentation thermostat (sur cloison de distribution salon) selon plan électrique fourni</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
10	CHAUFFAGE / EAU CHAUDE SANITAIRE	
10.1	POMPE A CHALEUR	
	<p>POMPE A CHALEUR DAIKIN Alterna BI-BLOC</p> <p>Fourniture et pose d'une pompe à chaleur DAIKIN ou ATLANTIC BI-BLOC basse température avec ballon ECS intégré. référencée RE 2020 fonctionnant pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire de la maison. Marque, modèle et volume selon étude thermique réalisée avant le démarrage du chantier. Compris module hydraulique avec appoint électrique. groupe extérieur et thermostat d'ambiance. Compris Support mural. pot décantation. filtre à tamis. disconnecteur. Mise en service par le fabricant</p>	X
10.3	CHAUFFAGE	
	<p>PACK PLANCHER CHAUFFANT</p> <p>Fourniture et pose du kit plancher chauffant pour vide sanitaire isolé : Dalles planes PU. épaisseur de la semelle : 40mm Résistance thermique : 1.85 m².K/W. compris ensemble écotube réticulés. clips. collecteurs et isolant de bordure. Pose et raccordement compris.</p>	X
12	REVÊTEMENTS DE SOLS	
12.1	CHAPE	

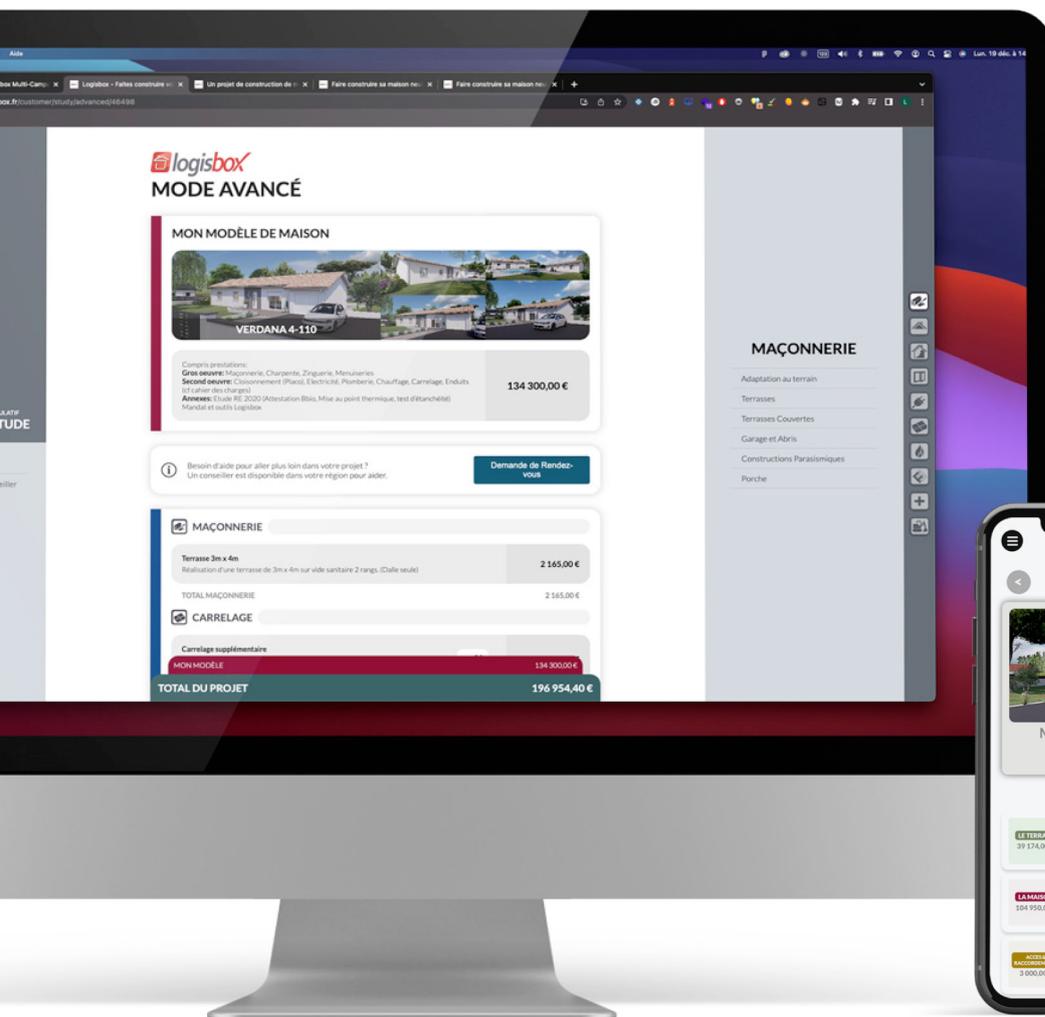

Utiliser notre configurateur
et réalisez vous-même votre devis
de construction de maison individuelle
en 2 minutes top chrono !



www.logisbox.fr

